塗上這一層 您將感受一種撫摸的溫度

室內專用木蠟油非常適合用在原木傢俱、原木藝品及木裝潢上，保留自然原貌，更增添質感。撥水及抗污效果能讓您無須擔心原木汙損。

室內木製工藝品
原木傢俱、實木貼皮的保護處理

須擦拭　室內專用

- ✓ 色彩豐富多種選擇。
- ✓ 使木材完美體現天然紋理、形成保護層。
- ✓ 擦拭後觸感柔滑，表面如絲綢般光澤、提升傢俱質感，達到透氣、撥水、抗污的功能。

Quality Enhance

質感長效

BE CRAFTED FROM NATURE

防水　防潮　防污　環保

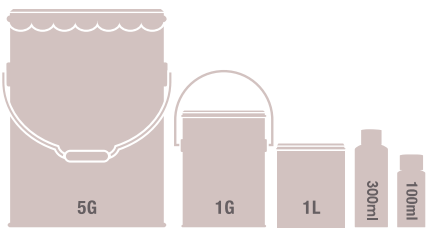

型號	品名
WO310	硬質木油（半光）
WO320	檯面硬質油（平光）
WO362	木蠟油（平光）
WO362-	木蠟油 - 各色（72 色）
WO364	木蠟油（噴塗型）

系列產品｜質感長效 Quality Enhance

WO362　木蠟油
WO364　木蠟油(噴塗型)
WO310　硬質木油
WO320　檯面硬質油

半透明（保留木紋）　**全蓋色**（遮蓋力佳）

產品資訊

顏　色	WO362 透明、半透明40色、全蓋32色 WO310 透明、WO320 透明、WO364 透明	用　途	室內木製工藝品、原木傢俱、實木貼皮的保護或染色處理。
光　澤	WO362 (平光)、WO310 (半光)、WO320 (平光)	產品特性	· 具撥水、抗髒污之功能。 · WO362 色彩豐富，塗裝後觸感如絲綢般滑順。 · WO310 滲透性高、封閉性佳，可作為打底用，亦可當作半光面漆使用。 · WO320 適用於使用頻繁或商業空間之桌面、檯面。 · WO364 適用於需噴塗作業時，不需稀釋、乾燥迅速。
塗裝方式	刷塗、布拭，請薄塗、不可厚塗、須擦拭。		
塗裝間隔	12小時施作一道（視木種、環境、溫濕度變化等因素會有所不同，請先行測試。）		
完全乾燥	大約7天		
塗佈面積	理論塗佈量1公升約5~6.5坪（16.5~21.5平方公尺） (刷塗一道，木種及塗裝方法不同會有差異)	貼心提醒	· 沾有產品之布料因殘留乾性油，使用後請立即浸水後丟棄，勿與木屑放置同處，避免聚熱自燃之疑慮，確保安全。 · 塗裝時請保持環境通風良好。
清潔工具	用具或沾染處，可使用MC540環保稀釋劑清洗。		
主要成分	WO362木蠟油：亞麻仁油、桐油、蓖麻油、小燭樹蠟、棕櫚蠟、蜂蠟、無機礦物顏料(透明色無添加)、環保稀釋劑。		
	WO310硬質木油：亞麻仁油、桐油、蓖麻油、環保稀釋劑。		
	WO320檯面硬質油：亞麻仁油、桐油、蓖麻油、篦麻蠟、環保稀釋劑。		

◎顏色請參閱P29-P30

操作方式一

乾燥速度快，易於操作，適用塗裝於大木作、小木器。

1. 先將塗料攪拌均勻，久置後產品沉澱為正常現象。
2. 木材表面以適當砂紙粗磨後，再以#280-#320砂紙細磨成平滑表面後清潔乾淨(燥)。
3. 木蠟油刷塗於物件上，3-5分鐘後用棉布將表面餘油順木紋方向抹去。
4. 待乾燥後，使用#400-#600砂紙去除木材纖維毛。
5. 第二道木蠟油均勻刷塗於物件上，待3-5分鐘後用棉布將表面餘油抹去即完成。
6. 視需求調整塗裝次數，重覆步驟4、5施做即可。（塗膜厚度與表面功能成正比）

註：物件面積大時，可添加10% MC540環保稀釋劑來延長乾燥時間，增加擦拭性。

◎全蓋色塗裝在步驟3、5時無需擦拭。

！木蠟油屬滲透型塗料，如物件表面有舊塗膜將影響塗裝效果，需將表面舊漆或髒污完全清除，如舊塗膜為木蠟油系統則可全面或局部修補保養。

操作方式二

硬木木種之密度高，油線飽和，建議可以下列方式操作：

1. 打　底： 以WO310硬質木油施作第一道打底。

2. 第二道： 以WO320施作於使用頻繁或商業空間之桌面、檯面，或WO362系列施作於室內傢俱、書桌、壁櫃等木質裝潢。

3. 第三道： 與第二道相同，可依需求選擇塗裝2-3道。

施工影片